



Zuverlässigkeit im Gelände:

Das aggressive Profilmuster verfügt über hervorragende Eigenschaften und lässt Sie bei Ihren Offroad-Abenteuern auf schlammigem, sandigem, felsigem oder lockerem Untergrund nicht im Stich.

Zentrale 3-2-Profilrippen:

Das alternierende 3-2-Muster der zentralen Profilrippen bietet eine ganze Reihe großer Vorteile, wie z. B.: Reduzierung von Fahrbahngeräuschen, höhere Stabilität und bessere Fahreigenschaften, überlegene Traktion auf weichen Untergründen und Schlamm, ausbalancierte Abnutzung und reduzierte Neigung zum Driften.

Armor-tek³-Karkassenkonstruktion:

Die leistungsfähige Karkassenkonstruktion besteht aus zwei Radialgürteln und einem gewinkelten Gürtel, die jeweils aus Polyester bestehen und Schutz vor Brüchen und Schäden durch Stöße bieten.



- 1 ZWEI NORMALE RADIALGÜRTEL LAUFEN IM WINKEL VON 90° ZUM WULST.
- 2 DRITTER ARMOR-TEK³ SCHUTZGÜRTEL IN EINZIGARTIGEM WINKEL ZU DEN NORMALEN RADIALGÜRTELN.

Serie 55

LT305/55R20	121/118Q	9.5	8.5 - 11.0	316	844
-------------	----------	-----	------------	-----	-----

Serie 60

LT305/60R18	121/118Q	9.0	8.5 - 11.0	311	823
-------------	----------	-----	------------	-----	-----

Serie 65

LT275/65R18	123/120K	8.0	7.5 - 9.0	279	815
LT275/65R20	121/118Q	8.0	7.5 - 9.5	279	866
LT295/65R20	129/126K	8.5	8.0 - 10.0	299	892
LT305/65R17	121/118Q	9.0	8.5 - 11.0	311	828

Serie 70

LT265/70R17	121/118Q	8.0	7.0 - 8.5	272	804
LT275/70R18	125/122K	8.0	7.0 - 8.5	279	843
LT285/70R17	121/118Q	8.5	7.5 - 9.5	292	832
LT305/70R16	124/121K	9.0	8.0 - 9.5	311	834
LT305/70R18	126/123K	9.0	8.5 - 10.0	311	885
LT315/70R17	121/118Q	9.5	8.5 - 11.0	323	874

Serie 75

LT225/75R16	115/112Q	6.0	6.0 - 7.0	223	744
LT245/75R16	120/116Q	7.0	6.5 - 8.0	248	774
LT265/75R16	123/120K	7.5	7.0 - 8.0	267	804
LT285/75R16	126/123K	8.0	7.5 - 9.0	286	834
LT315/75R16	127/124K	8.5	8.0 - 11.0	313	878


Serie 85

LT235/85R16	120/116Q	6.5	6.0 - 7.5	235	806
-------------	----------	-----	-----------	-----	-----

Serie High-Flotation

30x9.50R15 LT	104Q	7.5	6.5 - 8.5	240	750
31x10.50R15 LT	109Q	8.5	7.0 - 9.0	262	775
32x11.50R15 LT	113Q	9.0	8.0 - 10.0	290	801
33x12.50R15 LT	108Q	10.0	8.5 - 11.0	318	826
35x12.50R15 LT	113Q	10.0	8.5 - 11.0	318	877
37x12.50R17 LT	124K	10.0	8.5 - 11.0	318	928
37x13.50R18 LT	124K	11.0	8.5 - 11.0	345	928



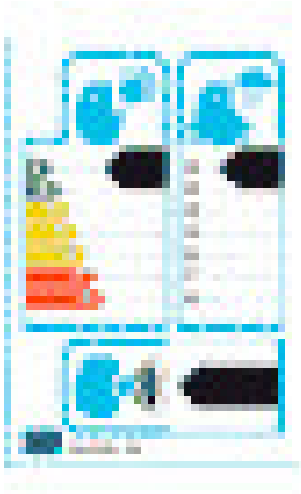

EU-Label-befreit - Professional Off-Road (P.O.R.).