


Anhängersteckdosen - Klemmenbelegung


7-polige Anhängersteckdose

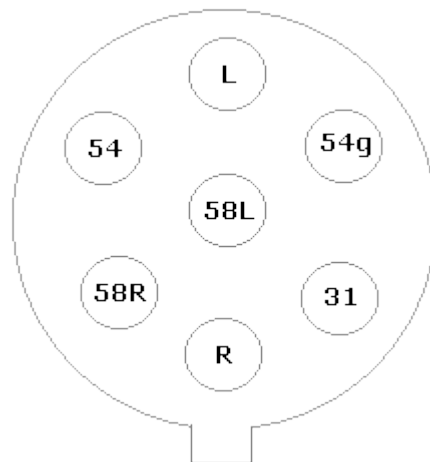

Kontakt	Verwendung
L	Blinker links
54g	zusätzliche Anlagen
31	Masse
R	Blinker rechts
58r	Leuchten rechts
54	Bremsleuchten
58l	Leuchten links

Die Kennzeichenbeleuchtung legt man sinnvollerweise auf die Kontakte 58r *und* 58l, damit bei Ausfall von einem der beiden Kontakte die Kennzeichenleuchte trotzdem funktioniert.

13-polige Anhängersteckdose

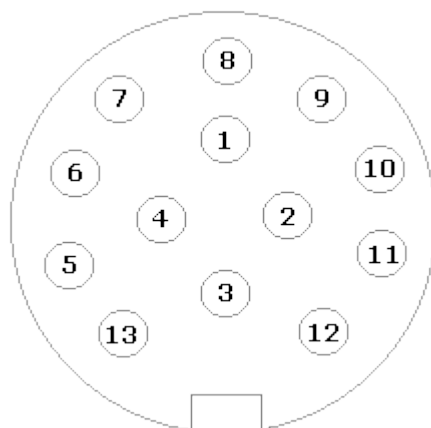

Kontakt	Verwendung
1	Blinker links
2	Nebelschlußleuchte
3	Masse für Kontakte 1 - 8
4	Blinker rechts
5	Leuchten rechts
6	Bremsleuchten
7	Leuchten links
8	Rückfahrleuchte
9	Stromversorgung Klemme 30
10	Plus Ladeleitung Anhängerbatterie
11	nicht zugeteilt
12	nicht zugeteilt
13	Masse für Kontakte 9 - 13

Spritzwasser lässt die Kontakte in der Anhängersteckdose mit der Zeit korrodieren. Es ist daher anzuraten, dies Kontakte von Zeit zu Zeit mit Kriechöl einzusprühen.

[zurück](#)