

# BETRIEBSBREMSE

## HINTERE BREMSE (TROMMELBREMSE) PRÜFEN

### Bremsbelagstärke prüfen

1. Bremsstrommel ausbauen.
2. Bremsbelagstärke prüfen.


### Stärke

Min. 1,0 mm {0,04"}

3. Rechte und linke Bremsbacken erneuern, wenn die Stärke kleiner oder gleich der Mindeststärke ist.

## HINTERE BREMSE (TROMMELBREMSE) AUS- UND EINBAUEN

1. In der in der Tabelle aufgeführten Reihenfolge ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
3. Nach dem Einbau:
  - (1) Bremspedal mehrmals betätigen, um sicherzustellen, dass die Bremsen nicht schleifen.
  - (2) Handbremshebelhub prüfen. (Siehe HANDBREMSSYSTEM, HANDBREMSE PRÜFEN, Handbremshebelhub prüfen.)

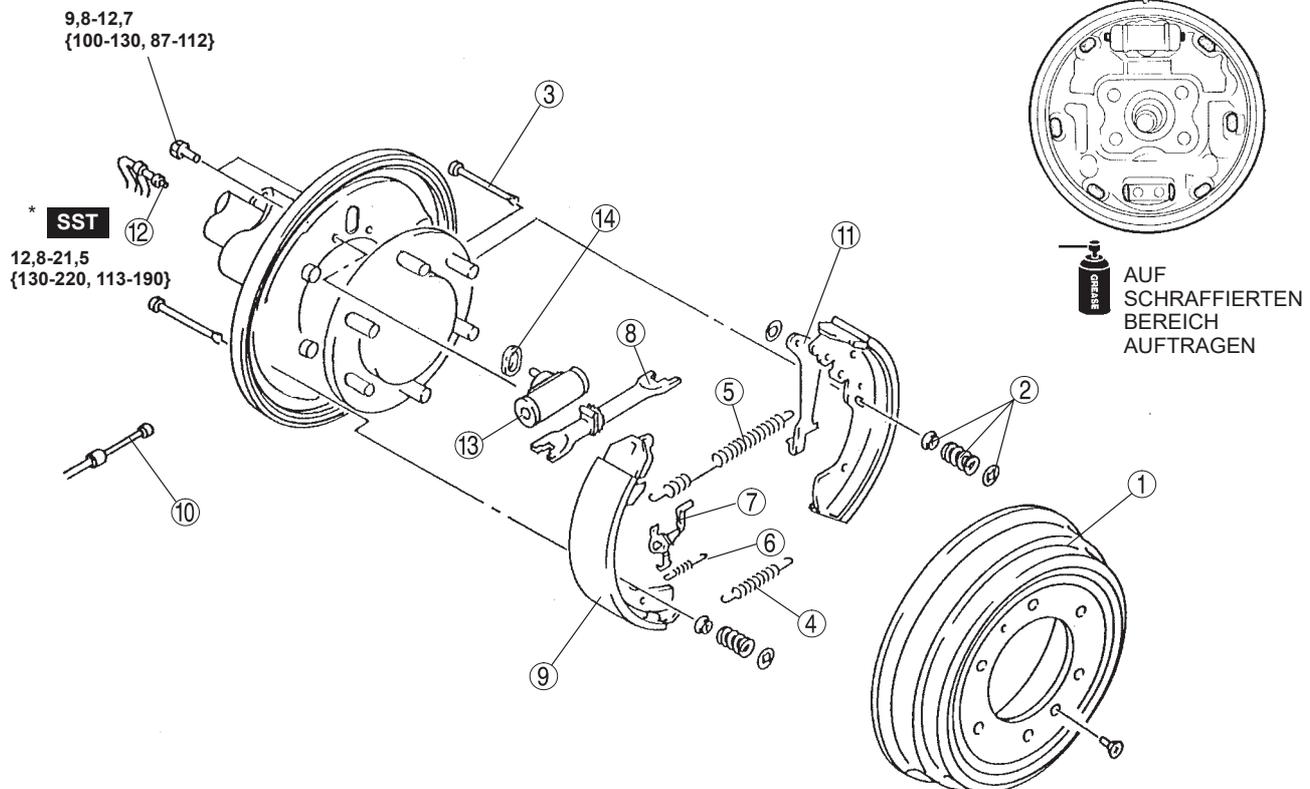

\* 49 0259 770B

Nm {kgf cm, in lbf}

1	Bremstrommel
2	Niederhalter, Beilegscheibe
3	Stift - Niederhalter
4	Untere Rückholfeder
5	Obere Rückholfeder
6	Rückholfeder - Sperrklinke
7	Sperrklinke

8	Einstellstange
9	Bremsbacke
10	Handbremsseil
11	Betätigungshebel
12	Bremsleitung
13	Radbremszylinder
14	Dichtung

